TS-MA205UF Mixer amplifier 240 watt - Radio Fm - Lettore Usb/SDHC

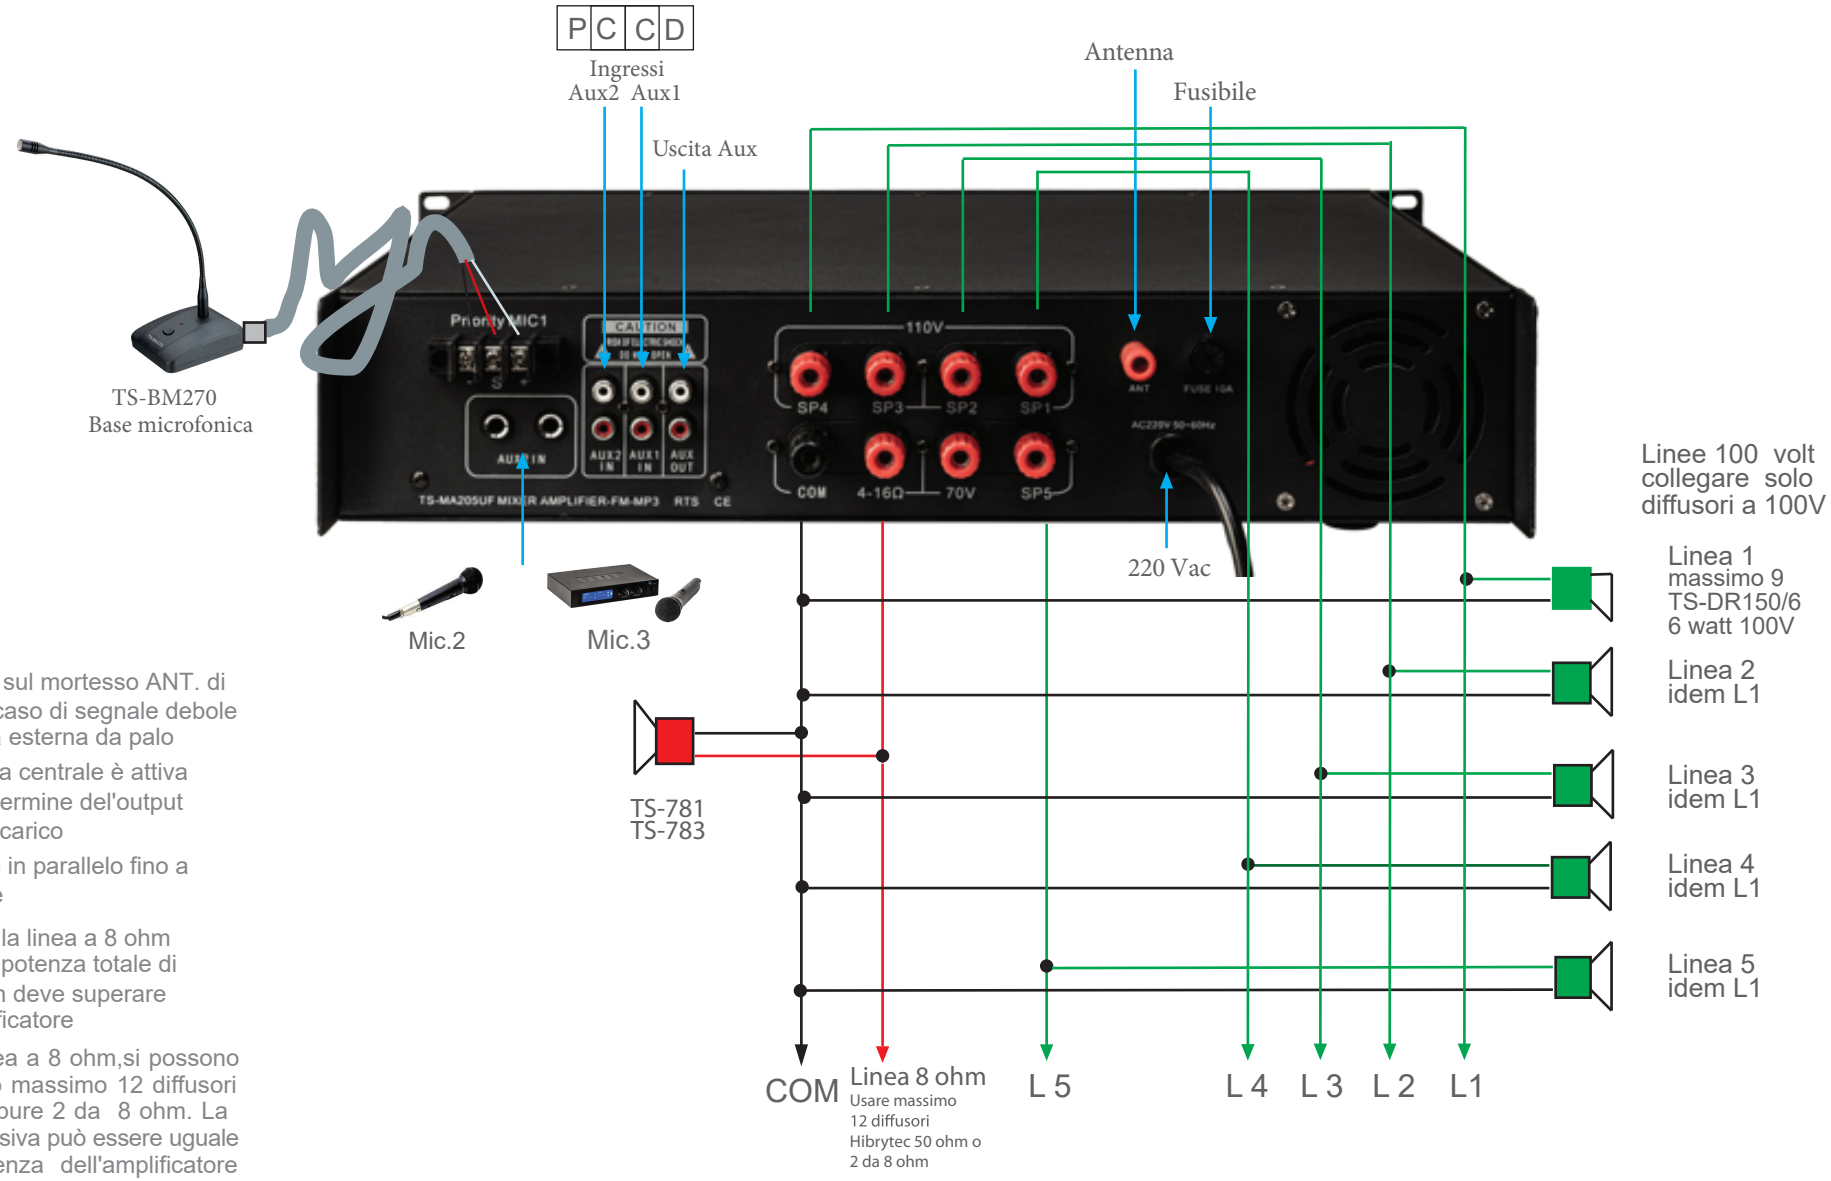

Note:

- ANTENNA:collegare sul mortesso ANT. di 1,5mt da 0,25mm,in caso di segnale debole utilazzare un'antenna esterna da palo
- Ad ogni accensione la centrale è attiva dopo 6/7 secondi al termine del'output test di corto e sovraccarico
- Si possono collegare in parallelo fino a 10 basi microfoniche
- Usare possibilmente la linea a 8 ohm oppure a 100 volt.La potenza totale di entrambe le linee non deve superare la potenza dell'amplificatore
- Se si usa sola la linea a 8 ohm,si possono collegare in parallelo massimo 12 diffusori Hibrytec 50 ohm, oppure 2 da 8 ohm. La loro potenza complessiva può essere uguale o superiore alla potenza dell'amplificatore
- Se si usa sola la linea a 100 volt,la potenza complessiva dei diffusori deve essere leggermente inferiore all'amplificatore.

ATTENZIONE: non collegare sulle uscite a 100 volt diffusori 8 ohm e hibrytec 50 ohm causa rottura dei diffusori oppure della centrale