


Note:

- ANTENNA: collegare sul morteseo ANT. di 1,5mt da 0,25mm, in caso di segnale debole utilizzare un'antenna esterna da palo
- Ad ogni accensione la centrale è attiva dopo 6/7 secondi al termine dell'output test di corto e sovraccarico
- Si possono collegare in parallelo fino a 10 basi microfoniche
- Usare possibilmente la linea a 8 ohm oppure a 100 volt. La potenza totale di entrambe le linee non deve superare la potenza dell'amplificatore
- Se si usa sola la linea a 8 ohm, si possono collegare in parallelo massimo 12 diffusori Hibrytec 50 ohm, oppure 2 da 8 ohm. La loro potenza complessiva può essere uguale o superiore alla potenza dell'amplificatore
- Se si usa sola la linea a 100 volt, la potenza complessiva dei diffusori deve essere leggermente inferiore all'amplificatore.

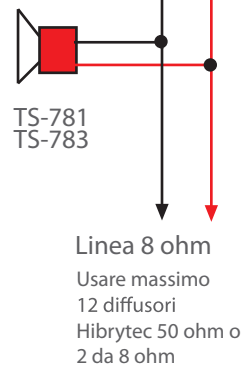

ATTENZIONE: non collegare sulle uscite a 100 volt diffusori 8 ohm e hibrytec 50 ohm causa rottura dei diffusori oppure della centrale